

Buitenmuurbekleding

 - **WALL**






TWINSON®

BEST OF BOTH WORLDS

Welkom in de wereld van Twinson, een wereld waar natuur en technologie hand in hand gaan.

Twinson is vervaardigd van **hout** en **PVC**. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof, biedt Twinson het **beste uit twee werelden**: het **natuurlijke uitzicht** en **warme gevoel van hout** en de **onderhoudsvriendelijkheid** en **duurzaamheid van PVC**. Twinson is 100% recycleerbaar. Bovendien is het met zijn PEFC-certificering een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. Terwijl tropisch hardhout enkel voorhanden is in de bedreigde regenwouden, bevat Twinson dennenhout dat snel groeit in bossen die permanent worden heraangeplant.

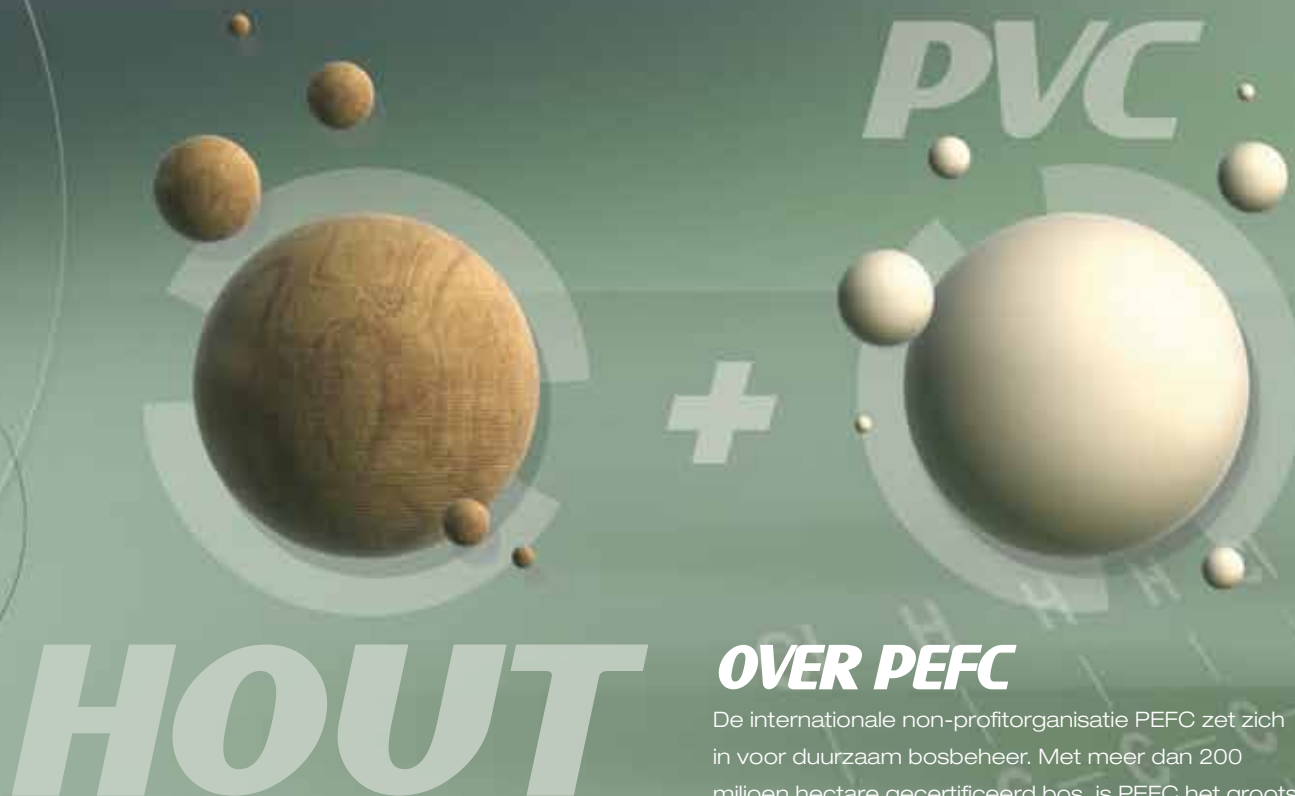

OVER PEFC

De internationale non-profitorganisatie PEFC zet zich in voor duurzaam bosbeheer. Met meer dan 200 miljoen hectare gecertificeerd bos, is PEFC het grootste certificeringssysteem ter wereld. PEFC ziet erop toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan dat er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden wordt. Respect voor de natuurlijke habitat van fauna en flora, én voor bodem en klimaat is hierbij van essentieel belang.

TWINSON[®] combineert alle voordelen van hout en PVC:



- | | |
|---|-----------------------|
| ● natuurlijk uitzicht | ● onderhoudsarm |
| ● duurzaam | ● waterbestendig |
| ● bestand tegen insecten | ● splijt niet |
| ● milieuvriendelijk (100% recycleerbaar) | ● splintervrij |
| ● PEFC gecertificeerd | |

De algemene garantievoorzwaarden zijn van toepassing.



COMFORT VERZEKERD

De esthetiek van een bouwproject wordt mede bepaald door de gevel. Bij Deceuninck Twinson O-Wall gaan **esthetiek** en **functionaliteit** hand in hand. De O-Wall gevelplank kan zowel deel uitmaken van **een totaal isolatieconcept** als gewoon **individueel als afwerking** fungeren. De O-Wall plank is niet enkel geschikt voor het uitbekleden van gevels, maar ook van erkers, dakkapellen en overstekten. Het eindresultaat is telkens een streling voor het oog.

- **Geïntegreerde ventilatie:** Bij een geventileerde - en dus ademende - gevel, zorgt de **luchtcirculatie** voor een **efficiënte afvoer van vocht en hitte**. Zo ontstaat er een gezond binnenklimaat.
- **Perfect te combineren met isolatie:** Door zijn beperkte dikte is O-Wall niet enkel geschikt voor nieuwbouw maar ook voor renovatie. Hiermee komt Twinson tegemoet aan het recent goedgekeurde Vlaamse rooijndecreet. Een gevelafwerking met **goede isolatie** zorgt, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, voor **minder stookkosten**, en een lagere CO2 uitstoot. Een **energie- en kostenbesparende** oplossing dus.
- **Snel en makkelijke te plaatsen:** Dankzij het tand- en groefstelsel en de specifiek ontwikkelde gepatenteerde niet zichtbare bevestigingsclipsen, wordt de gevelbekleding snel en eenvoudig geplaatst.
- **Eenvoudig te be- en verwerken:** U hebt geen specifiek gereedschap nodig voor plaatsing en verwerking van de gevelplank. **Standaard gereedschap volstaat**. De gevelplank is zowel verkrijgbaar op 3 als 6 meter.
- **Robuust:** Bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige samenstelling.
- **Tot in de puntjes:** Voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd.
- **Uniek materiaal:** Door de unieke samenstelling van Twinson als materiaal, biedt de gevelplank ook alle voordelen die uit de karakteristieken van de grondstof zelf voortvloeien : splintervrij, duurzaam, waterbestendig, natuurlijke look...

DE SCHOONHEID VAN NATUURLIJKE KLEUREN


De O-Wall gevelplanken en afwerkingsprofielen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende natuurkleuren. Met Twinson bezorgt u uw woning een stijlvolle afwerking, waarvan u nog vele jaren zult genieten.

502



ZOETHOUTZWART

504



SCHORSBRUIN

505



TURFBRUIN


De hierboven afgebeelde kleurstalen zijn reproducties die kunnen afwijken van het origineel. Het grote vak toont de natuurlijke patine die de O-Wall profielen na verloop van tijd zullen krijgen. **Twinson O-Wall bevat houtvezels** en is daardoor onderhevig aan kleur- en karakterverschillen. Wanneer de planken blootgesteld worden aan zon en regen, ondergaan deze vezels **een natuurlijk verouderingsproces** en zullen ze verkleuren. Na een aantal maanden krijgen ze hun definitieve patine. De planken moeten voor de plaatsing gemengd worden voor een natuurlijk effect.




Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. **Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten.** Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de **gratis Twinson recycle zak** bij uw erkend Deceuninck-verdeler.

- WALL

Meer informatie op www.twinson.com

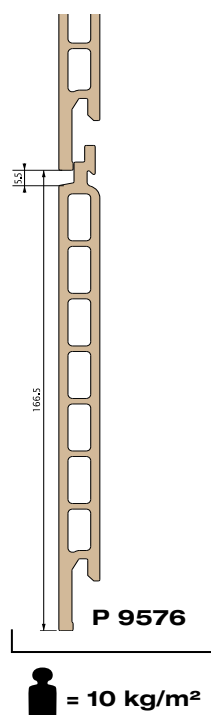


P 9568



P 9562


P 9571



P 9564




P 9471




P 9565




P 9572




P 2761




P 9548



P 9569




P 9570



P 9567

P 9487

- 40 x P 9595
- 90 x P 9594
- 1 x  R2



P 9595

P 9594

P 9488

- 200 x P 9588
- 210 x P 9593
- 1 x  R2



P 9588



P 9593


 = verkrijgbaar in geanodiseerd zilver en zwart

Dagkantprofiel met ingebouwd ventilatierooster


Eindprofiel met ingebouwd ventilatierooster

Montage met gepatenteerde onzichtbare bevestiging

Startprofiel met ingebouwd ventilatierooster

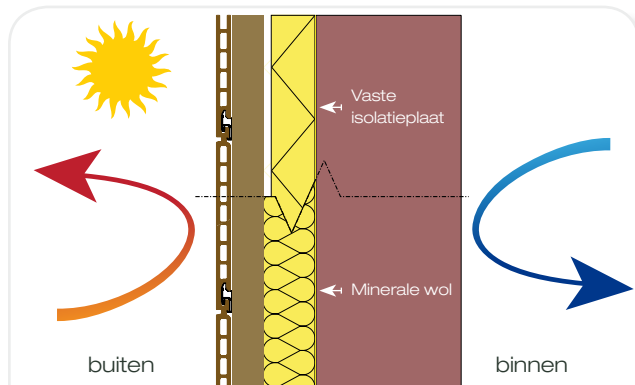

Geïsoleerde, geventileerde gevel die de zomerhitte buiten houdt, waardoor het binnen heerlijk koel blijft

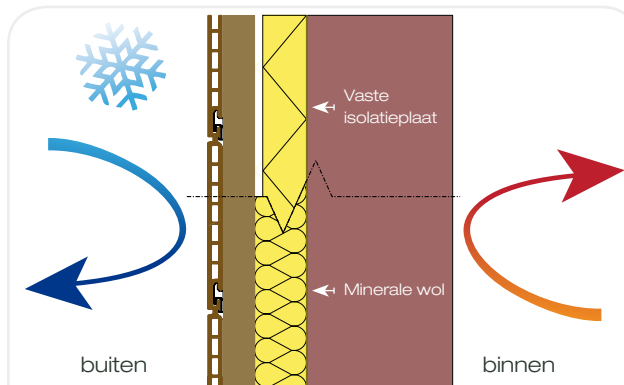

Geïsoleerde, geventileerde gevel die in de wintermaanden de warme lucht binnen en de kou buiten houdt

UW DECEUNINCK PARTNER



www.twinson.com

DECEUNINCK NV - BENELUX

Bruggesteenvweg 164 - B-8830 Hooglede-Gits

(B) Tel. +32 51 239 272 - Fax +32 51 239 261 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com

(NL) Tel. +31 76 561 78 34 - Fax +31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com

